

EGZ. 1/3

PRZEDMIAR ROBÓT


NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku usługowo-handlowego wraz z parkinkiem podziemnym, infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu przewidziana do realizacji na działkach 1385/2;
 ADRES INWESTYCJI : Płock, ul. Sygangogalna 4
 INWESTOR : Agencja Rewitalizacji Starówki "ARS" sp z o o
 ADRES INWESTORA : 09-400 Płock ul. ul. Stary Rynek 19
 BRANŻA : budowlana
 DATA OPRACOWANIA : 11.06.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.06.2015

Data zatwierdzenia

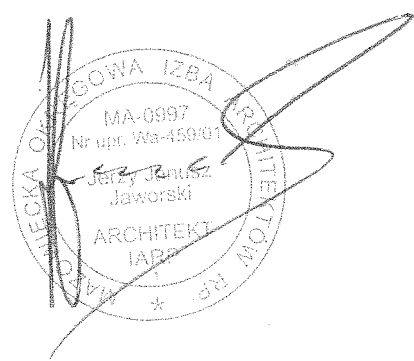

Agencja Rewitalizacji Starówki
 „ARS” Sp. z o.o.
WPLYNEŁO
 Dnia 11.06.2015. Mieczysław / 15
 Podpis

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko- przyjęto 15% posadzek 520.72*0.15	m ²		
			m ²	78.108	
				RAZEM	78.108
2	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 10- ścianki gr.14,5cm w lekkiej zabudowie Rigips o izolacyjności akustycznej 51dB 51.56*3.20	m ²		
			m ²	164.992	
				RAZEM	164.992
3	KNR 7 0503-08 Dz5	Drzwi przymykowe aluminiowe- do lokali 1.0*2.0*4	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 0-12II 1118-07 z.sz. 5.3.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo" - korytarz 1.4*17	m ²		
			m ²	23.800	
				RAZEM	23.800
5	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - korytarz 32.8	m		
			m	32.800	
				RAZEM	32.800
6	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych- korytarz 1.4*17	m ²		
			m ²	23.800	
				RAZEM	23.800
7	KNR-W 2-02 2004-02 analogia parter	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 75-01- obudowa kanałów wentylacyjnych (izolacja z płyt z wełny mineralnej gr.10cm) (0.64+0.8)*2*3.2+(1.0+0.85)*3.2	m ²		
			m ²	15.136	
				RAZEM	15.136
8	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - korytarz (1.4*2+17*2)*3.2	m ²		
			m ²	117.760	
				RAZEM	117.760